


Rampas de aluminio extrusionado de alta calidad, certificadas TUV, resistentes al clima y un peso reducido que facilita su manejo. Dotadas de superficie antideslizante, con la posibilidad de bloquearlas al plano de carga a través de un perno pasante. Con gran capacidad de carga máxima soportada hasta 500 kg, según modelo.

# Rampas fijas y plegables



Indispensable para cargar y descargar cualquier herramienta de trabajo como: cortacésped, carretillas..., y para superar obstáculos como peldaños y falsos llanos.

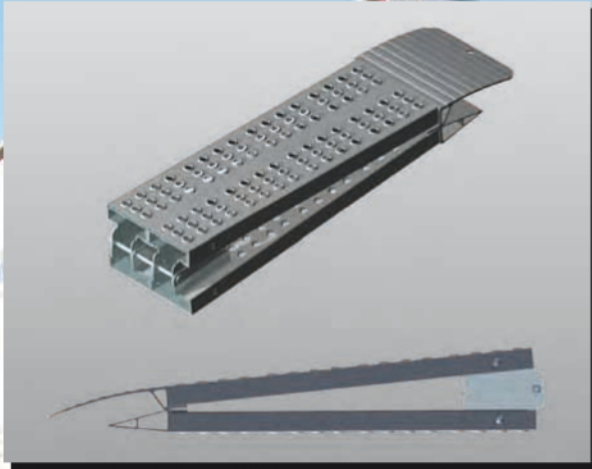

La versión articulada, dispone de una articulación dispuesta en su parte inferior que permite el cierre completo de la rampa y facilita su transporte y almacenaje.



Código artículo	DIMENSIONES FIJA		CARGA MÁXIMA FIJA			
	Anchura	Longitud	Concentrado	Paso 500 mm	Paso 750 mm	Paso 1.000 mm
RF 200	200 mm	2.000 mm	480 kg	740 kg	930 kg	1.250 kg
RF 250	200 mm	2.500 mm	350 kg	565 kg	650 kg	755 kg

Código artículo	DIMENSIONES PLEGABLE		CARGA MÁXIMA PLEGABLE			
	Anchura	Longitud	Concentrado	Paso 500 mm	Paso 750 mm	Paso 1.000 mm
RR 200	200 mm	2.000 mm	500 kg	500 kg	630 kg	950 kg
RR 250	200 mm	2.500 mm	300 kg	355 kg	400 kg	600 kg