


De uso exclusivo en tijera y con doble subida.
 Con montantes de 60 x 25 mm y de sección
 piramidal sobre su anchura total,
 progresivamente alargada de arriba hacia la base.
 Los peldaños son de 50 mm de huella
 y están unidos a los montantes
 mediante soldadura del tipo Tig.
 Dispone de una amplia plataforma
 de PVC, correas anti-apertura
 de nylon y tacos con encaje especial.



Escalera de tijera con doble subida y plataforma

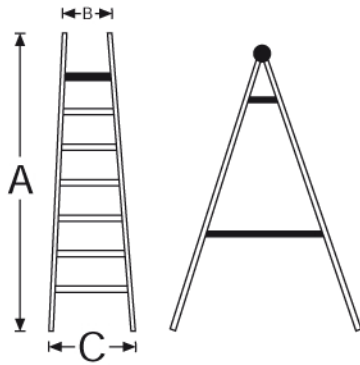

150 kg

| Código artículo | A = Altura | B/C = Anchuras | Número de peldaños | Sección de los montantes | Peso |
|-----------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|
| PA - 6 | 183 cm | 35/54 cm | 6 + 6 | 60 x 25 mm | 9 kg |
| PA - 7 | 210 cm | 35/57 cm | 7 + 7 | 60 x 25 mm | 10 kg |
| PA - 8 | 240 cm | 35/60 cm | 8 + 8 | 60 x 25 mm | 12,5 kg |
| PA - 10 | 395 cm | 35/66 cm | 10 + 10 | 60 x 25 mm | 15 kg |