


Escaleras fiberglas

La fiberglas triple puede usarse tanto de tijera con doble subida como en posición vertical en apoyo sobre la pared.

Este modelo está equipado con vástagos anti-apertura y base estabilizante que garantizan la seguridad en el trabajo.

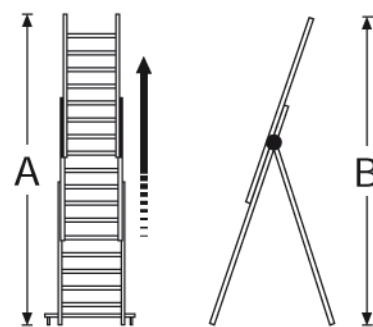

| Código artículo | ESCALERAS FIBERGLAS TRIPLE | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|
| | Altura | A = Altura apoyada | B = Altura en tijera | Sección montantes | Número peldaños | Peso |
| FI - 250/3 | 255 cm | 560 cm | 375 cm | 78 x 25 mm | 8 + 8 + 7 | 21,4 kg |
| FI - 300/3 | 315 cm | 710 cm | 490 cm | 78 x 25 mm | 10 + 10 + 9 | 28 kg |
| FI - 350/3 | 370 cm | 870 cm | 590 cm | 95 x 25 mm | 12 + 12 + 11 | 38,8 kg |